

**Serie | 8, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WTX8HKB9SN**



**Tilbehør**

WMZ20600 : Kurv t/uldtøj og sko

WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk



**Vores premium AutoClean tørretumbler. Smart Dry og Iron Assist fornekler tøjvasken - alt sker automatisk.**

- **SmartDry:** vælger automatisk det bedste tørreprogram baseret på seneste vaskeprogram.
- **Iron Assist:** dampbehandling glatter tøjet vasketøjet og forenkler strygingen.
- Tørret tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af AutoDry.
- **ComfortControl:** nem at betjene, takket være den intuitive brugerplatform.
- Nu endnu hurtigere – tørret en fuld maskine op til 35 min. hurtigere end tidligere.

**Teknisk data**

Installation :	Fritstående
Aftagelig topplade :	Nej
Dørhængsling :	højrehængt
Længde på elledning (cm) :	145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) :	842
Produktmål, mm :	842 x 598 x 599
Nettovægt (kg) :	55,698
Fluorholdige drivhusgasser :	Nej
Kølemiddel :	R290
Lufttæt enhed :	Ja
Mængde af fluorholdige gasser (kg) :	0,149
EAN-kode :	4242005227464
Tilslutningseffekt (W) :	1000
El-tilslutning (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Godkendelse af certifikater :	CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :	9,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) :	2,10
Tvåttid standardprogram bomuld, full maskin (min) :	171
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) :	1,24
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :	109
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) :	259,0
Gennemsnitlig tørretid (min) :	136
Gns. kondenserings effektivitet, fuld fyldning (%) :	91
Gns. kondenserings effektivitet, delvis fyldning (%) :	91
Gns. Kondenserings effektivitet (%) :	91



## Serie | 8, Kondenstørretumbler med varmpumpe, 9 kg WTX8HKB9SN

### Vores premium AutoClean tørretumbler. Smart Dry og Iron Assist fornekler tøjvasken - alt sker automatisk.

#### Forbrug og ydelse

- Kapacitet:9 kg
- Type: Kondenstørretumbler
- Energiklasse:A++(på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug259kWh, baseret på 160 normale tørringer ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.
- Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og fyldt maskine2.1 kWh. Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og halvt fyldt maskine1.24 kWh.
- Energiforbrug i slukket tilstand0.1 Wog i tændt tilstand0.1 W.
- Estimeret programtid for standard bomuldsprogrammet ved fuld og delvis fyldt maskine:136 minut.
- Programtid for standard bomuldsprogram ved fyldt maskine171 minut. Programtid for standard bomuldsprogram ved delvist fyldt maskine109 minut.
- Kondenseringsklasse A på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).
- Estimeret kondenserings effektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvist fyldt maskine:91 %.
- Lydniveau62dB (A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist - dampfunktion
- Allergi+,Bomuld,Skjorter/Business,Smart Dry,Delicates,Håndklæder,ColdRefresh\_1piece,ColdRefresh\_5pieces,ColdRefreshBusiness,Mix,Super hurtig 40,Syntetisk,Uld i kurv,Tidsprogram varm
- Specialprogrammer:Allergi+,Bomuld,Skjorter/Business,Smart Dry,Delicates,Håndklæder,ColdRefresh\_1piece,ColdRefresh\_5pieces,ColdRefreshBusiness,Mix,Super hurtig 40,Syntetisk,Uld i kurv,Tidsprogram varm

#### Forbrug og ydelse

- Home Connect version:2.0
- Antikrøl, op til120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster:Færdig,Anti-crease 60 min.,Anti-crease 120 min.,Child lock 3 sec.,Strømknapp,Remote Start,Skåne,Signal,Start / Reload / Pause,Finjust. af tørreindstil.,Tørrevalg,24 tFærdig

#### Design og komfort


- SC3
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Jog dial
- Stort LED-display med programforløb,24 tforskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: StorRustfrit stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv:uld
- Belysning i tromlen:LED
- Ja
- Akustisk
- P-door preglassmedsølv sortgråramme
- Metal
- Hængsling:højre
- Kondensafløbsslange:Ja

#### Teknik

- Installation:skub under
- Mål (H x B):84.2 cmx59.8 cm
- Apparatets dybde:59.9 cm
- Dybde på apparat inkl. dør:65.2 cm
- Dybde på apparat med åben dør:106.9 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

**Serie | 8, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WTX8HKB9SN**

---

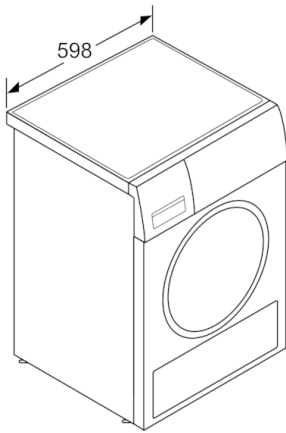

Mål i mm