

## iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G2ABDN



Enestående vaskeydelse med ener A++, smartFinish og autoDry for effektiv tørring af dit tøj, der sparer dig tid.

- ✓ smartFinish – udglatter krøller og mindsker behovet for strykning.
- ✓ Energiklasse A++ – supereffektiv tørring
- ✓ Halvfyldt - Optimer varigheden af mindre vaske med en nøjagtig estimering af det valgte program.
- ✓ Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner og en høj brugervenlighed.
- ✓ autoDry – skånsom og præcis tørring, der beskytter dit tøj.

### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Nej  
 Dørhængsling : højrehængt  
 Længde på elledning : 145,0 cm  
 Højde på aftagelig topplade : 0 mm  
 Produktmål (HxBxD) : 842 x 598 x 613 mm  
 Nettovægt : 49,9 kg  
 Fluorholdige drivhusgasser : Nej  
 Kølemiddel : R290  
 Lufttæt enhed : Ja  
 Mængden udtrykt i CO<sub>2</sub>-ækvivalent : 0,000 t  
 EAN-kode : 4242003924204  
 Tilslutningseffekt : 625 W  
 Strømstyrke : 10 A  
 Elementspænding : 220-240 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Kapacitet, bomuld - NY (2010/30/EC) : 9,0 kg  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 2,11 kWh  
 Tvåttid standardprogram bomull, full maskin : 238 min  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,22 kWh  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning : 143 min  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) : 259,0 kWh/a  
 Gennemsnitlig tørretid : 184 min  
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 85 %  
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 85 %  
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 85 %

### Tilbehør

WZ27410	Monteringsæt til vaskesøjle
WZ27400	Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk
WZ20160	Afløbsslangesæt 2,5m



## iQ500, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WQ42G2ABDN

### Udstyr

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 238 minut
- Lydniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: B
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 85 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- smartFinish til enklere stryging.
- Specialprogrammer: Bomuld, Skjorter, Bomuld Eco, Lingeri, Håndklæder, 1 Skjorte smartFinish, 5 Skjorter smartFinish, Sport, Mix, Outdoor, Super 40', Tæpper, Strygelet, Tidsprogram varmt

#### Funktioner

- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- Alternativ for halvfuld maskine: optimeret tørring til mindre vask
- touchControl-taster: Strygetørt, Skabstørt, Skabstørt +, Forskudt starttid, antiKrøl, Skåne, Signal, Start / Tilføj vasketøj / Pause, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- Støjsvag, holdbar og effektiv kulbørsteløs motor
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- Anbefalinger til fyldning af vask
- Brugsmåler: tæller gennemførte programmer
- Elektronisk softDial -vælger til alle funktioner
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Uldtørring i kurv: Nej
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasdør med mat liquid-krom, sort ramme
- Hængsling: højre
- Låsemekanisme i metal

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.


<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

iQ500, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WQ42G2ABDN

Stregtegninger

Mål i mm

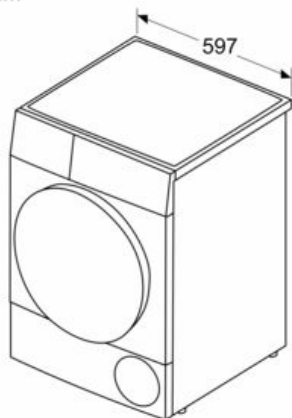

Mål i mm

